

Era fönster Objekt

Inåtgående kopplat fönster 2+1 Kipp-Dreh



Insida



Utsida



Fakta

Produkttyp

Inåtgående sidhängt fönster, kopplat.

Modellbeteckning

Inåtgående 2+1 Kd.

Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt samt vädringsläge med båge lutande inåt (Kipp-Dreh).

Material

Träfönster med utv aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Kipp-Dreh är tvåfunktionsbeslag, där fönstret är hängt både på sidan och i underkant. När handtaget är i horisontellt läge så vädrar man. Bågen lutar inåt i överkant. När handtaget är i vertikalt uppåt läge så öppnar man fönstret i sidled inåt. Fönster i trä, luftad konstruktion, med ytterbåge i aluminium. Öppningsbara och fasta enheter kan kombineras i samma karm. För att uppfylla CE- och P-märkning samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt monteras i en vertikal fönsteröppning.

Glas

Kopplat 2+1.

Glasningsutförande

Standard: U-värde 1,1 och ljudvärde Rw 43 dB

Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden och med andra ljud- och u-värden, se tabell.

Brandklass

Produkten kan beställas med:
E130 för brandpåverkan från insidan.
E30 för brandpåverkan från utsidan.
E115 för brandpåverkan från utsidan.

Karmdjup

115 mm.

Trädetaljer

Svensk furu.

Storlekar

Se storleksguide på s4-5

Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se kulörguide på erafönster.se

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Låsbart som tillval.

Hängnings- och stängningsbeslag

Klipp-Dreh beslag i nickelfritt förzinkat stål med justerbara kolvar. Zinkgjutna slutbleck. Säkerhetsslutbleck med "svampkolv" och dolda gångjärn erbjuds som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärren KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag såsom Fix 184 som tillval.

Ventil

Ett flertal ventiler kan erbjudas.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5x10x10 kan erhållas som tillval på produkter med dolda gångjärn (tillval).

Persienn

Monterad mellanglaspersienn finns som tillval.



Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1	
Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
43	41	37	69	54	75	60
44	43	39	69	54	75	60
45	44	41	66	47	72	53
47	46	43	66	46	73	51
47	46	44	66	46	73	51

Öppningsätt Kipp-Dreh



1. Stängt läge



2. Kläm ihop och vrid



3. Vädringsläge (Kipp)



4. Öppet läge (Dreh)

Spröjs



1. Bred spröjs, glasdelande
2. Fast mittpost, glasdelande
3. Smal spröjs, glasdelande

Glasning



Öppna/stänga fönsterbågen för putsning

Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller från fönsterbågen.

Pressa innerbågen från ytterbågen



För att stänga, kläm fast innerbågen på ytterbågen



Dolda gångjärn

Med Elitfönsters dolda gångjärn får du en stilren produkt som erbjuder fördelar jämfört med synliga gångjärn. Vid val av dolt gångjärn finns möjligheten att välja till salningsspår.

Fördelar dolt gångjärn

- Salningsspår på fyra sidor
- Stilrent utseende
- Förbättrad lufttätethet




Inåtgående kopplat fönster


KIPPDREH 2+1 MED STANDARDSPANJOLETT Kd

Karmdjup 115 mm


Rw 43 dB/Rw+Ctr 37 dB

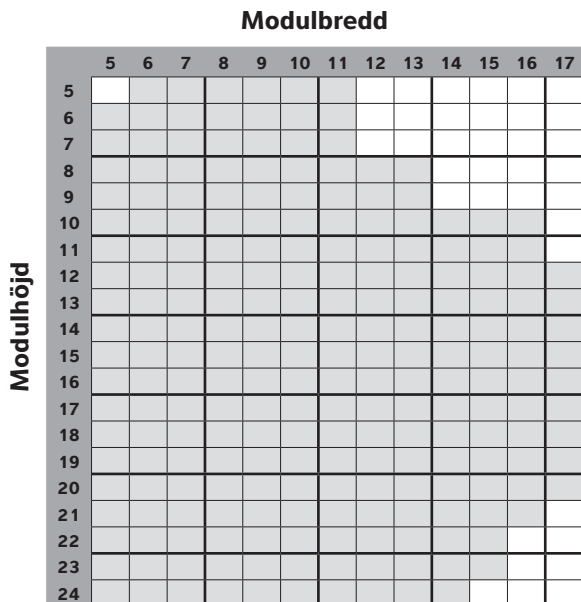


Rw 44 dB/Rw+Ctr 39 dB

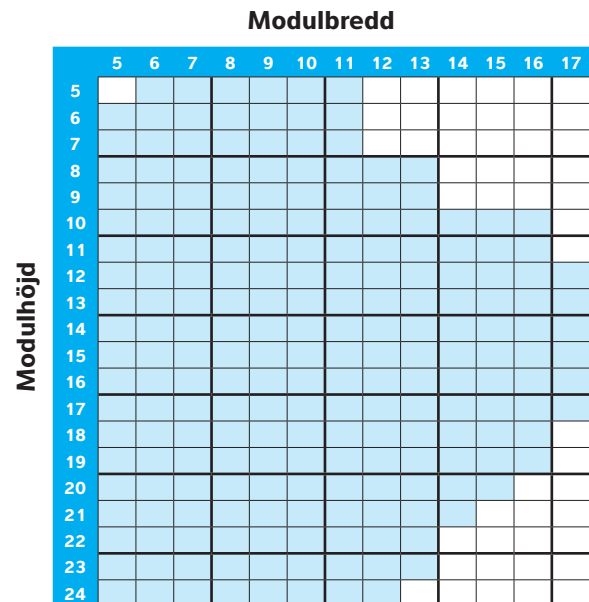

Rw 45 dB/Rw+Ctr 41 dB

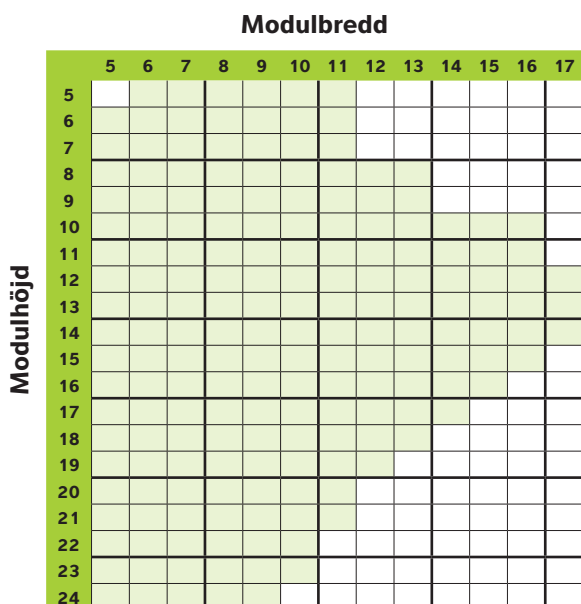

Rw 47 dB/Rw+Ctr 43 dB

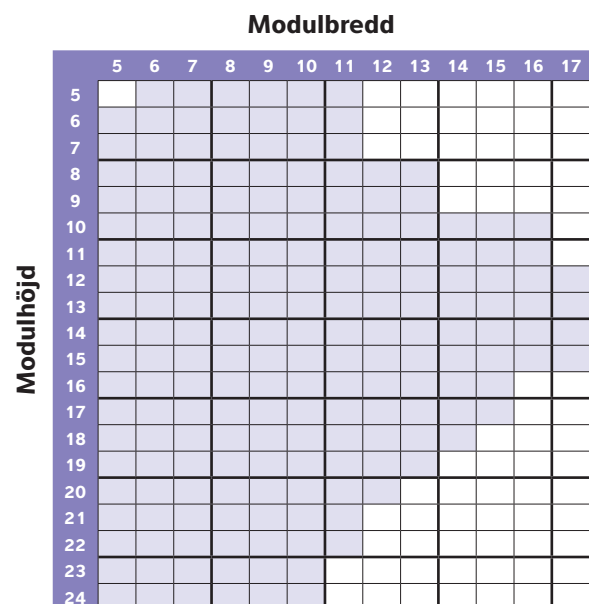

forts.

