



Standardutförande

Produktfamilj

Era fönster D-Sortiment, utåtgående fönster och altandörrar.

Produkttyper

Sidhängt, överkantshängt och altandörr med profilerad insida.

Material

Trästomme av lamellimrad och fingerskarvad furu.

Impregnering

Alla virkesdelar är impregnerade. Impregneringen bidrar till att ge ett mycket gott skydd mot röta.

Ytbehandling

Standardkulör är vit NCS S 0502-Y glans 35. För alternativa kulörval och ytbehandlingar se separat kulörguide.

Glas standard

2-glas isolerruta typ D4-12 med 2 st. 4 mm glas varav ett energiglas. 12 mm distans mellan glasen, distansprofil "varm kant" som inte leder kyla, luftspalten fylld med Argon.

Glasningsutförande

Isolerrutan monteras enligt MTK.

Handtag och beslag

Se beskrivning under respektive produkttyp.

Mått och storlekar

Karmdjupet är 105 mm. Ritningar finns i pdf-format på erafonster.se

Tillval och tillbehör

Era fönster erbjuder ett brett utbud av tillval som både kan ändra utseendet eller addera unika egenskaper till ditt fönster. Läs mer om spröjs, poster och beslagspaket på sid 6-7.

CE-märkning, certifiering och garantier

CE-märkning

Produkten är CE-märkt.

Kvalité- och miljöcertifiering

Tillverkaren är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Garanti (gäller i Sverige)

Under förutsättning att anvisningar om lagring, montering, skötsel och underhåll följs lämnas följande garanti för Era D-Sortiment.

- 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
- 5 års garanti på fönstrets (inklusive beslagens) funktion
- 5 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar

Tekniska egenskaper

U-värde

1,5 W/m² °K

Ljudreduktion

R_w = 30 dB för fönster och R_w 30 dB för altandörrar.

Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger med andra ord minsta storlek på urtaget i väggen

BBR avsnitt 8 ställer krav på personsäkerhet vid kontakt med glas för skydd mot fall genom glas, skydd mot skärskador samt utfalls-skydd och barnsäkerhet i fönster och altandörrar. Beroende på respektive krav kan härdat glas eller laminerat glas krävas.

Era-D Sidhängt

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Era D-Sortiment	Utåtgående sidhängt fönster	D1 (1-luft) D2 (2-luft) D3 (3-luft) D2T (2-luft på höjden) DTP4 (4-luft) DTPP6 (6-luft)

Öppningsbarhet

Utåtgående sidhängt.

Hängningsbeslag

Två eller tre (beroende på fönstrets storlek) tappbärande lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till vitmålade fönster, silverfärgade (RAL 9006) till övriga ytbehandlingar. I kust och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval mot pristillägg).

Stängningsbeslag

Två förnicklade fönsterhakar (VM 280) per luft levereras monterade.

Vädringsbeslag


Förnicked invändig stormhasp levereras monterat.

Barnsäkerhetsbeslag

Tillval, se sidan 6.



Utsida

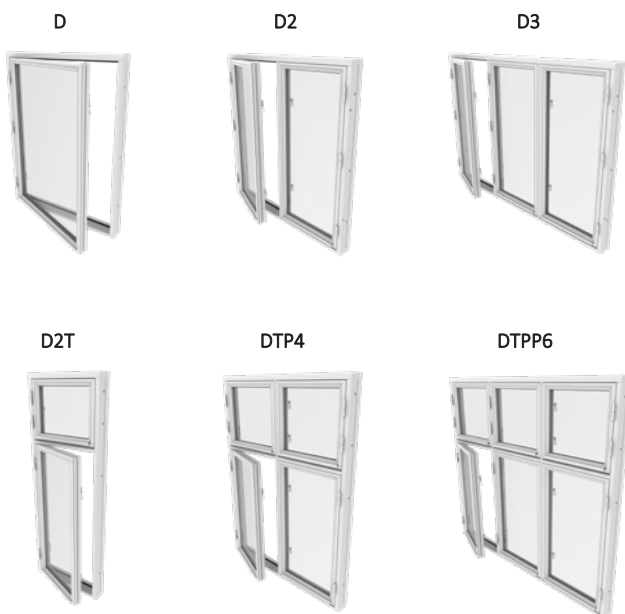

Insida

Överkantshängt D-Ö

Produktfamilj	Produkttyp	Modellbeteckning
Era D-Sortiment	Utåtgående överkantshängt fönster	D-Ö

Öppningsbarhet

Utåtgående överkantshängt.

Hängningsbeslag

Två tappbara lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till vitmålade fönster, silverfärgade (RAL 9006) till övriga ytbehandlingar. I kust och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval mot pristillägg).

Stängningsbeslag


Två förnicklade fönsterhakar (VM 280) per luft levereras monterade.

Vädringsbeslag

Förnicked invändig stormhasp levereras monterat.

Barnsäkerhetsbeslag

Tillval, se sidan 6.

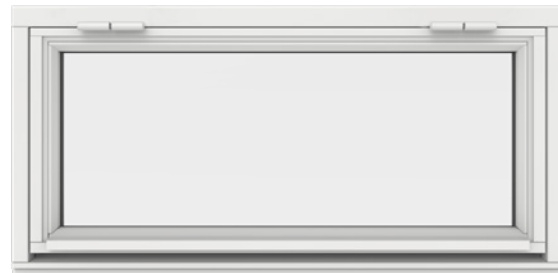

Utsida



Insida

Fönsterdörr Era-FD

Produktfamilj Era D-Sortiment	Produkttyp Fönsterdörr	Modellbeteckning Era-FD
---	----------------------------------	-----------------------------------

Öppningsbarhet

Utåtgående.

Standardhandtag

Hoppe London, aluminium.

Hängningsbeslag

Tre tappbara lyftgångjärn i förzinkat och pulverlackerat stål. Vita gångjärn till vitmålade dörrar, silverfärgade (RAL 9006) till övriga ytbehandlingar. Gångjärnen är försedda med bakkantssäkring och är justerbara i höjdlid. I kust och sjönära områden rekommenderas rostfria gångjärn (tillval mot pristillägg).

Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med tre sidkolvar av typ kilkolv.

Vädringsbeslag

Dörrbroms, manövreras med spanjolettens handtag.

Barnsäkerhetsbeslag

Tillval, se sidan 6.

Dörrfyllning


1. Täckmålad dörr. Sandwichkonstruktion med isolering och board, klädd invändigt och utvändigt med slät oljehärdad board.
2. Laserad dörr. Sandwichkonstruktion med isolering och klädd invändigt och utvändigt med slät furuplywood.

Linjering

Exempel

D/D2 10/12 linjerar med Era-FD 9/20-12

D3 18/12 linjerar med Era-FD 9/20-12




Utsida



Helglasat utförande

Fönsterdörr Era-FD

>> forts.

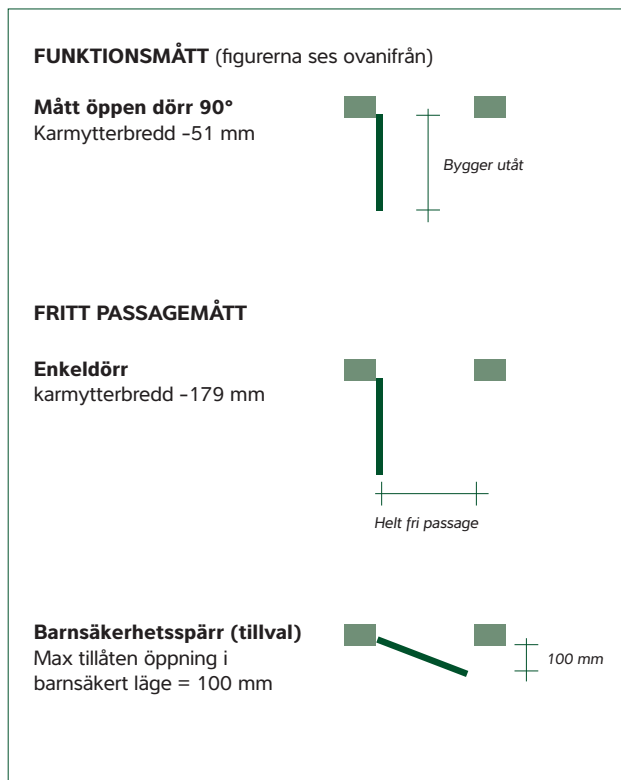

Era fönster D-sortiment

Beslagspaket fönster - handtag, spärrvred, lås och monteringsatser



Beslagspaket 9

Vitt utförande
Barnskyddande vädringsbeslag
till fönster.

Ingår: Fix 93, skruvar



Beslagspaket 36

Monteringsats fönsterlås 280 WM.

Förnicklat eller mässing.

Ingår: Fönsterlås (2 st) +
vädringsbeslag och ögla.



Beslagspaket 40

Monteringsats fönsterlås 380, droppen.

Förnicklat eller mässing.

Ingår: Fönsterlås (2 st)
vädringsbeslag och ögla

Beslagspaket altandörrar - handtag, spärrvred, lås och monteringsatser



Beslagspaket 8

Handtag Hoppe London

Aluminium (silver F1)
Monteringsats barnskyddslås.

Ingår: Inv handtag med cylinder,
nyckel, täckbricka.



Beslagspaket 15

Aluminium (silver F1)

Monteringsats KISI2 för
dörrhandtag.

Ingår: KISI2 Barnskyddsspärr.



Beslagspaket 10

Handtag Fix 895 S
Förnicklad

Säkerhetshandtag Fix 895 S.


Ingår: Fönsterlås 895S mattförkromat.
2 st skruvar.
Cylinder.



Beslagspaket 22

Vitt utförande
Barnskyddande spärranordning, Fix 184.

Ingår: Plastad wire
4 st skruvar
Beslag



Beslagspaket 41

Handtag Fix Epok 1887
Krom eller mässing
Monteringsatser invändigt handtag
Fix Epok 1887

Ingår: Invändigt handtag Fix Epok 1887
2 st skruvar.



Beslagspaket 42

Krom eller mässing
Monteringsatser invändigt handtag
Fix Epok 7887 med cylinder

Ingår: Invändigt handtag Fix Epok 7887
2 st skruvar.
Cylinder.

Era fönster D-sortiment


Profil

Insida profil (antik) på karm och båge, se bild för utförande.




Spröjs (tillägg)


D-spröjs och mellanglasspröjs



SP 1.0 SP 1.1 SP 2.0 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3




SP 3.0 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4



SP 4.0 SP 4.1 SP 4.2 SP 4.3 SP 5.0 SP 5.1

Fast mittstycke (glasdelande post)



M 0.1 M 0.1 SP 1.0 M 1.1 M 0.1 SP 2.0 M 0.2 M 1.2

Material och dimension

Typ	Material	Smal	Bred
Löstagbar spröjs	Trä eller plast	28 mm	55 mm
Mellanglasspröjs	Aluminium	26 mm	45 mm