

Era fönster Objekt

Inåtgående 3-glas fönsterdörr



Insida



Utsida

Fakta

Produkttyp

Inåtgående fönsterdörr, enkelbåge.

Modellbeteckning

Inåtgående 3-glas fönsterdörr

Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängd.

Material

Träfönsterdörr med utv aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Inåtg sidhängd fönsterdörr i trä. Utvändig clipsmonterad aluminiumbeklädnad. För att uppfylla CE- och P-märkning samt andra produktrelaterade tester skall denna produkt monteras i en vertikal fönsteröppning.

Glas

3-glas isolerruta.

Glasningsutförande

I standardutförande har produkten en glaskassett med 3 st 4 mm glas med distanser mellan glasen som är 16 mm, ett av glasen är ett s k energiglas och ett av facken mellan glasen är fyllt med argon för bättre energivärde. Se tabell på nästa sida för information om produktens energi- och ljudprestanda både i standardutförande och vid olika tillvalsnivåer.

Brandklass

Produkten kan beställas med:
EI30 för brandpåverkan från insidan
E30 för brandpåverkan från utsidan
EI15 för brandpåverkan från utsidan

Karmdjup

115 mm.

Trädetaljer

Svensk furu.

Storlekar

Se storleksguide på s3

Tröskel

Brunlaserad tröskel. Standardhöjd 73,2 mm, lägre tröskelhöjd 48 mm som tillval.

Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se kulörguide på erafönster.se

Hängningsbeslag

3-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål per luft

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium. Låsbart som tillval.

Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med 2 eller 3 sidkolvar. Säkerhetslutbleck som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag t ex broms Fix 160S eller Fix 184 som tillval.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5 x 10 x 10 kan erhållas.

Persienn

Monterad mellanglaspersienn finns som tillval.



Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.


Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Ljud- och U-värde. LT- och G-värde.

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.


Rw	Ljudvärde (dB)			U-värde (Lt-värde % / G-värde %)			
	Rw+C	Rw+Ctr	Rw+Ctr 50-3150				
34	32	27	27	1,31 (75/60)	1,20 (75/60)	1,13 (74/53)	1,02 (74/53)
38	36	31	31	1,31 (74/56)	1,20 (74/56)	1,11 (74/51)	1,00 (74/51)
40	38	33	32	1,31 (74/55)	1,20 (74/55)	1,11 (73/51)	1,00 (73/51)
43	42	38	36	1,35 (73/55)	1,24 (73/55)	1,17 (72/51)	1,06 (72/51)

Spröjs

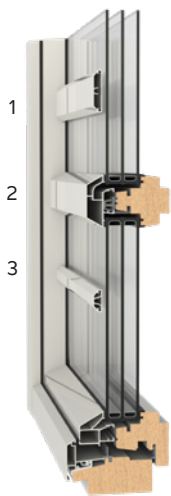

1. Bred spröjs, löstagbar
2. Fast mittpost, glasdelande
3. Smal spröjs, löstagbar

Glasning

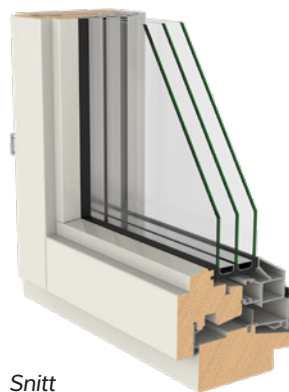

Snitt

Inåtgående 3-glas fönsterdörr

SIDHÄNGD 3-GLAS

Karmdjup 115 mm

**Rw 34 dB/
Rw+Ctr 27 dB**

Modulbredd

Modulhöjd	6	7	8	9	10	11
20						
21						
22						
23						
24						

**Rw 38 dB/
Rw+Ctr 31 dB**

Modulbredd

Modulhöjd	6	7	8	9	10	11
20						
21						
22						
23						
24						

**Rw 40 dB/
Rw+Ctr 33 dB**

Modulbredd

Modulhöjd	6	7	8	9	10	11
20						
21						
22						
23						
24						

**Rw 43 dB/
Rw+Ctr 38 dB**

Modulbredd

Modulhöjd	6	7	8	9	10	11
20						
21						
22						
23						
24						